



# LED LIGHTS




## TUHA LED LIGHT T8 - ELEKTRONISEEN LIITÄNTÄLAITTEeseen EB.




MALLI	EB 27101994	EB 24091937	EB 841964	EB 1171965
Pituus	60cm	90cm	120cm	150cm
Teho W	10	14	21	27
Paino	220g	290g	350g	440g
Kupu	maitolasi	maitolasi	maitolasi	maitolasi
Energialuokka	A++	A++	A++	A++
Väriämpötila	4000	4000	4000	4000
Valovirta	1220	1708	2562	3591
Valotehokkuus lm/W	122	122	122	133
LED	48kpl SMD 5730	72kpl SMD 5730	96kpl SMD 5730	120kpl SMD 5730
Liitäntä	T8/G13			
Sähköverkko	100-240 v ac, 50/60Hz			
Tehokerroin	>0.98			
Värintoistoindeksi (CRI)	>83			
Valonavautumiskulma	180°			
Keskimääräinen käyttöikä	80 000 tuntia (Valotehosta jäljellä noin 80% käyttöiän täytyttyä)(Ta 20-25°C)			
Takuu	7 vuotta			
Käyttöilmankosteus	95%			
Suojausluokka	IP22			
Käyttölämpötila	-40°C - + 50°C			
Kotelon materiaali	Anodisoitu alumiini, PC -muovi			
Merkinnät	CE, TÜV, RoHS, VDE, EMC			

\* Väriämpötilat 3000k, 5000k, 6000k ja kirkaalla muovikuvulla saatavana tilaustuotteena.

### ISOCANDELA DIAGRAM 1500mm

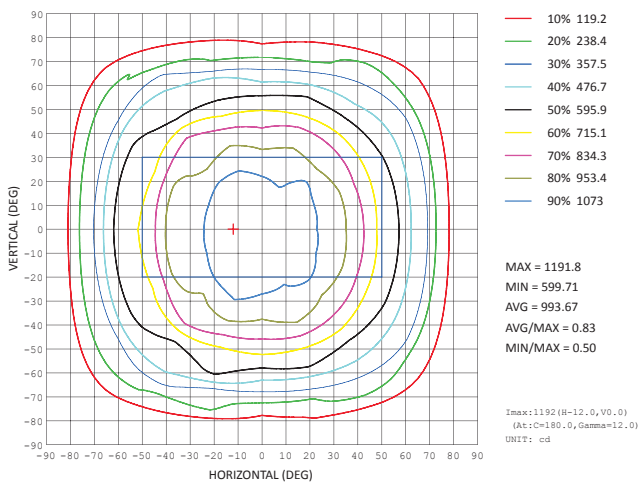

### VALONJAKOKÄYRÄ 1500mm

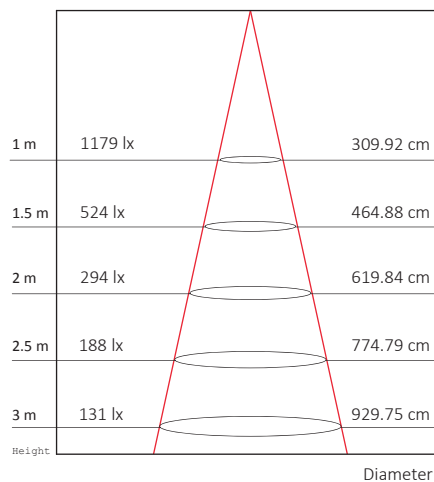

## TUHA LED LIGHTS

Maahantuoja: Hannu Ilmola Ky  
Revonpolku 13, 95900 Kolari  
hannu.ilmola@tuhaled.fi / +358 50 373 3998

Katso lisää:  
[www.tuhaled.fi](http://www.tuhaled.fi)